



Компания SBL является официальным представителем: [PARAFON](#), [ROCKFON](#), [GUSTAFS](#), [PARMERPHON](#) в СФО и ДВО.



Rockfon – завод в Дании производитель акустических материалов на основе базальтового волокна.

Rockfon предлагает :

- подвесные акустические потолочные панели
Панели имеют: 9 кантов соединения;
12 типоразмеров;
22 стандартных цвета
- акустические гибкие панели «Flectoline»;
- карнизные алюминиевые профили:
Quadro (Q 4)
S-line
- профиль карнизного светильника Light Frize;
- подвесная несущая система;
- бесшовный акустический потолок «Mono».



ROCKWOOL
Rockfon[®]
ACTIVATE YOUR CEILING



Область применения:

- жилые помещения;
- общественные здания (офисы, школы, зрительные залы, кинотеатры, рестораны, клубы, банки, гостиницы и т.п.);
- промышленные объекты (в т. ч. пищевой, химической, фармацевтической промышленности);
- спортивные сооружения (стадионы, бассейны, тренажерные залы);
- объекты здравоохранения (больницы в т.ч. помещения операционных, оздоровительные центры)



ROCKWOOL
Rockfon[®]
ACTIVATE YOUR CEILING



Технические характеристики подвесного потолка Rackfon:

- **огнестойкость** -потолки прошли полную пожарную сертификацию в РФ и имеют высшие показатели по всем параметрам. Панели на основе базальтового волокна не воспламеняются, выдерживая действие температур свыше 1000С в течение 120 мин. без разрушения;
- **звукопоглощение** -потолки представляют собой пористые шумопоглотители. Установка звукопоглотителей резко снижает время реверберации. Использование эффективного акустического подвесного потолка является простейшим и наиболее экономичным способом решения проблемы создания спокойной среды.
Коэффициент звукопоглощения-0.85-1.0(125-4000 Hz)
- **звукоизоляция** -минеральная вата обеспечивает изоляцию в помещении, снижая уровень шума за счет поглощения звука в промежутке между подвесным потолком и перекрытием;
- **влагостойкость** -потолки из каменной ваты, являясь негигроскопичными, выдерживают относительную влажность до 100% при температуре 40С без провисания, деформации или расслоения, что позволяет их использовать в помещениях с постоянным повышенным уровнем влажности;
- **санитарно-гигиенические свойства** –базальтовое волокно не содержит органических веществ и поэтому не поражаются гнилью, грибами или бактериями. Потолки экологически чисты , содержат минимальное количество связующего вещества, не образуют токсичных газов, микропыли;
- **светоотражение** -подвесной потолок характеризуется коэффициентом светоотражения-87% (согласно DIN 5036).



Технические характеристики панелей.

Акустические потолочные панели.

Серия Design Line.

Sonar NOVA – акустическая панель высокой плотности влагостойкая с готовой отделочной поверхностью

Цвет: белый

Кант: B, C, D, F1015, F1024, G

Размерный ряд: 600х600х18; 1200х600х18; 1200х300х18; 900х900х18; 1500х600х18; 1600х600х18; 1800х600х18; 2100х600х18; 2400х600х18; 1200х1200х25

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения:

• **Sonar Bas** – панель со звукоотражающей лицевой поверхностью

Цвет: белый

Кант: F1024; D

Размерный ряд: 600х600х18; 1200х600х18

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: D

• **Sonar Tenor**

Цвет: белый

Кант: F1024, D


Размерный ряд: 600х600х18, 1200х600х18

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения:



ROCKWOOL
Rockfon[®]
ACTIVATE YOUR CEILING

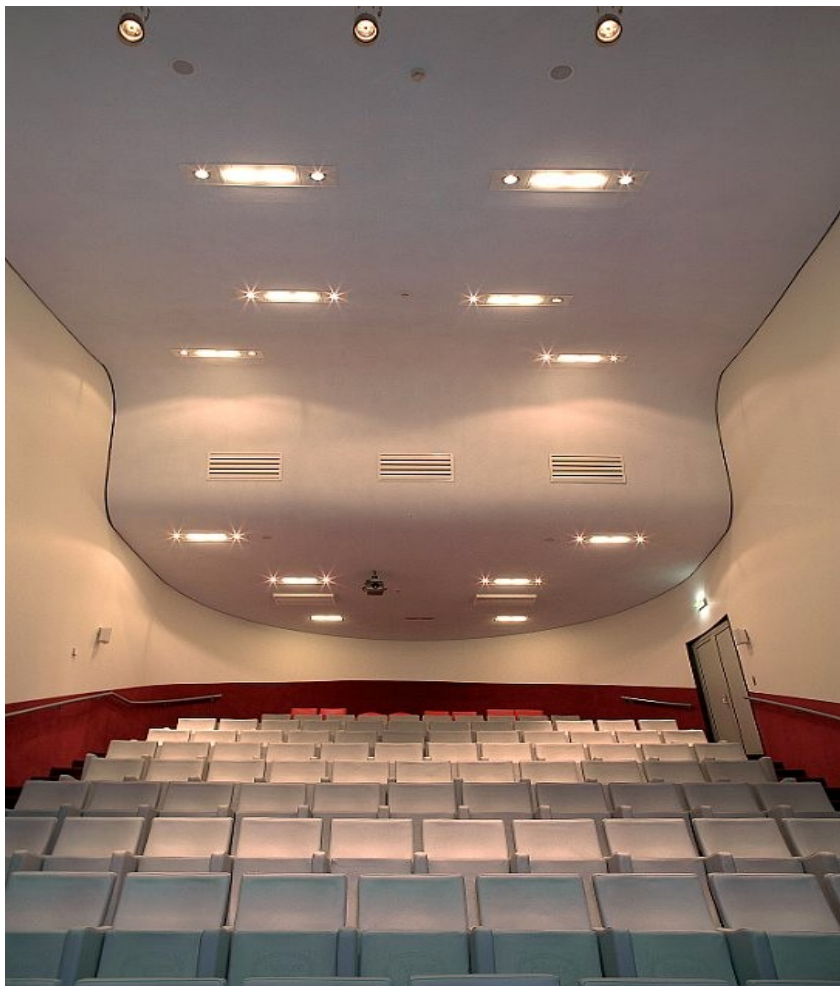

Sonar Luna

Цвет: черный

Кант: C; D

Размерный ряд: 600x600x18; 1200x600x18

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: C

Flectoline Koral- гибкая панель

Цвет: белый

Вид канта: A 24

Размерный ряд: 1200x600x25; 1500x600x25; 1800x600x25; 2400x600x25;
1200x1200x25

R min = 200

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: B



ROCKWOOL
Rockfon[®]
ACTIVATE YOUR CEILING



Серия Feature Line - стандартная потолочная серия

Расифик Alaska

Цвет: белый

Кант: A15/24;

Размерный ряд: 600x600x15, 1200x600x15;

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения:

Polar

Цвет: белый

Кант: A15/24; A 24

Размерный ряд: 600x600x15, 1200x600x15;

1200x900x20; 1200x1200x20; 1600x600x20; 1800x600x20;

2100x600x20; 2400x600x20;

600x600x40; 1200x600x40

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: A

Polar Colour- серия цветных панелей


Цвет: стандартный ряд (12 цветов)

Кант: A15/24; A 24

Размерный ряд: 600x600x15, 1200x600x15;

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения:

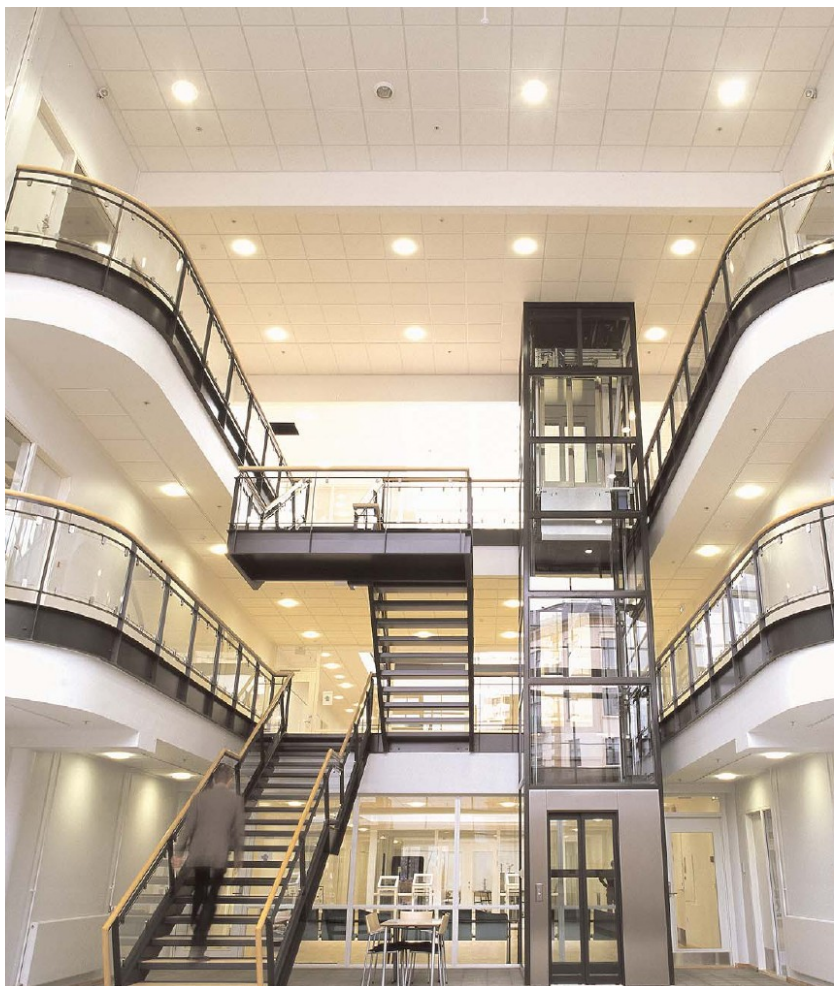

Koral- акустическая потолочная панель с готовой отделочной поверхностью

Цвет: белый

Кант: A15/24, A24, F815; F824

Размерный ряд: 600x600x15; 1200x600x15; 900x900x20; 1200x900x20;
1200x1200x20; 1600x600x20; 1600x600x20; 1800x600x20; 2100x600x20; 2400x600x20
600x600x40; 1200x600x40.

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: A

Koral Tenor

Цвет: белый

Кант: A24

Размерный ряд: 600x600x15; 1200x600x15;

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: D

Koral Bas

Цвет: белый

Кант: A 25

Размерный ряд: 600x600x18; 1200x600x18;

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: E



ROCKWOOL
Rockfon[®]
ACTIVATE YOUR CEILING



Серия Technical Line.

Boxer - панели с ударопрочным покрытием

Цвет: белый

Кант: А 24

Размерный ряд: 600x600x20; 1200x600x20; 1800x600x20; 2100x600x20;
2400x600x20

600x600x40; 1200x600x40; 2400x600x40

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: А

Atlas Multiflex Baffle- панели являются эффективным звукопоглотителем широкого диапазона частот

Цвет: белый

Кант:

Размерный ряд: 1200x300x50; 1200x450x50; 1200x600x50

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: С

Opal Multiflex Baffle

Цвет: стандартный- опал

Кант: F1024, D

Размерный ряд: 1200x450x50

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: С



Hygienic - панель с водоотталкивающей поверхностью. Эта комбинация высокого коэффициента звукопоглощения и влагостойкости. Панели соответствуют высоким стандартам в отношении гигиены. Панели выдерживают различные способы очистки с применением мощных средств.

Цвет: белый

Кант: А 24

Размерный ряд: 600x600x20, 1200x600x20

600x600x40, 1200x600x40

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: А

Hygienic Plus

Цвет: белый

Кант: А 24

Размерный ряд: 600x600x20, 1200x600x20,

600x600x40, 1200x600x40

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: А

Hygienic Baffle

Цвет: белый

Кант:

Размерный ряд: 1200x450x50, 1200x600x50

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: С



Samson*-панели с ударопрочным покрытием (тканое стекловолокно)

Цвет: белый

Кант: А24

Размерный ряд: 600x600x40, 1200x600x40; 1200x1200x40

* Панель можно монтировать в качестве стеновых панелей (стандартная схема монтажа).

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения:

Topaz White

Цвет: белый

Кант: А 24

Размерный ряд: 1200x600; 1200x1200x50; 1200x600x100; 1200x1200x100

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: А

Topaz Black

Цвет: черный

Кант: А 24

Размерный ряд: 1200x600x50; 1200x1200x50

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: А

Topaz Natural

Цвет: без покраски

Кант:

Размерный ряд: 1200x600x50; 1200x1200x50; 1200x600x100; 1200x1200

Класс пожарной безопасности:

Класс звукопоглощения: А



Silence- звукоизоляционные панели, применяются в помещениях для улучшения звукоизоляции. Звукоизоляция связана с общей способностью строительной конструкции не пропускать звук из одного помещения в другое.

-Silence Sonar 34; класс C; $\kappa = 0.65$

Цвет: белый

Кант: F1024; D

Размерный ряд: 600x600x18; 1200x600x18

-Silence Sonar 43; класс D; $\kappa = 0.50$

Цвет: белый

Кант: F1024

Размерный ряд: 600x600x24; 1200x600x24

-Silence Koral 36; класс A; $\kappa = 0.90$

Цвет: белый

Кант: A 24

Размерный ряд: 600x600x40; 1200x600x40

-Silence Koral 38; класс A; $\kappa = 0.9$

Цвет: белый

Кант: A 24

Размерный ряд: 600x600x50; 1200x600x50

-Silence Koral 42; класс D; $\kappa = 0,50$

Цвет: белый

Кант: A 24

Размерный ряд: 600x600x21; 1200x600x21

-Silence Koral 44; класс B; $\kappa = 0.80$

Цвет: белый


Кант: A 24

Размерный ряд: 600x600x40; 1200x600x40



Roklink Fas Trac- подвесная система , которая позволяет экономить более 20% времени монтажа.


Монтажная схема (D-XL)

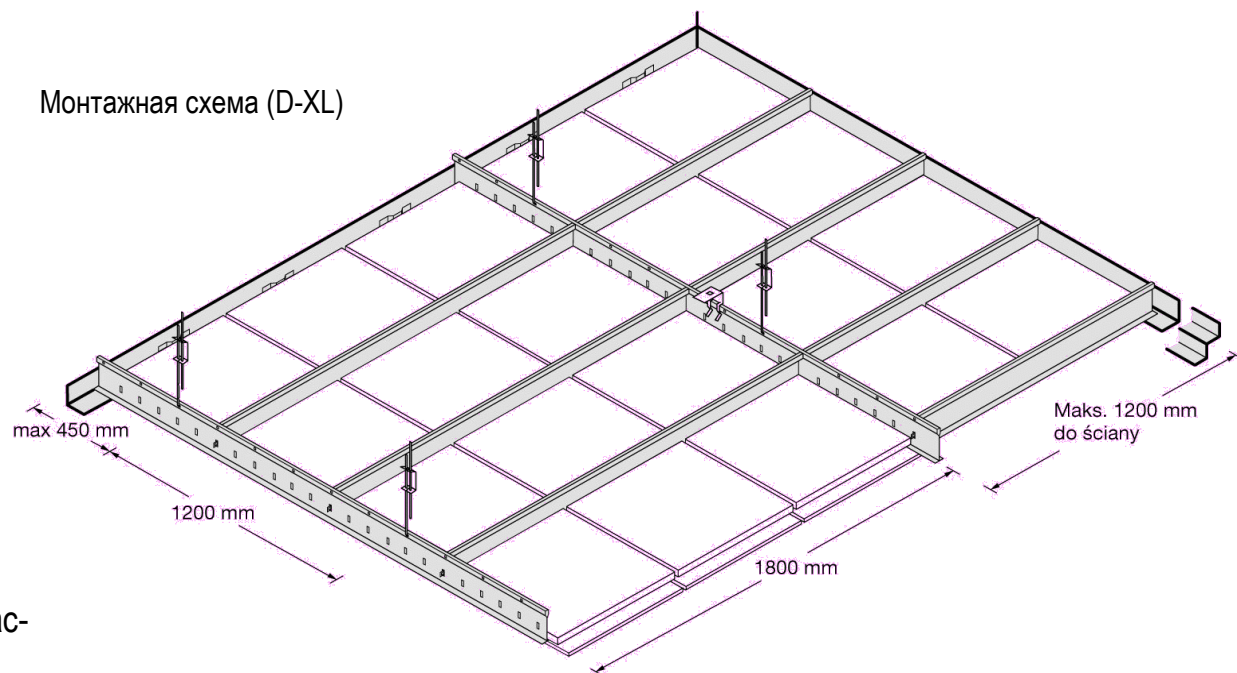

Подвесная несущая система Roklink Fas Trac- это новая подвесная система с поперечной направляющей, соединяющей главные профили с шагом 1800мм. Главный профиль вывешивается на подвесы, зафиксированные с шагом 1200 мм. Новая система позволяет монтировать меньше подвесов на 33%



Кромки соединения панелей фирмы Rockfon.

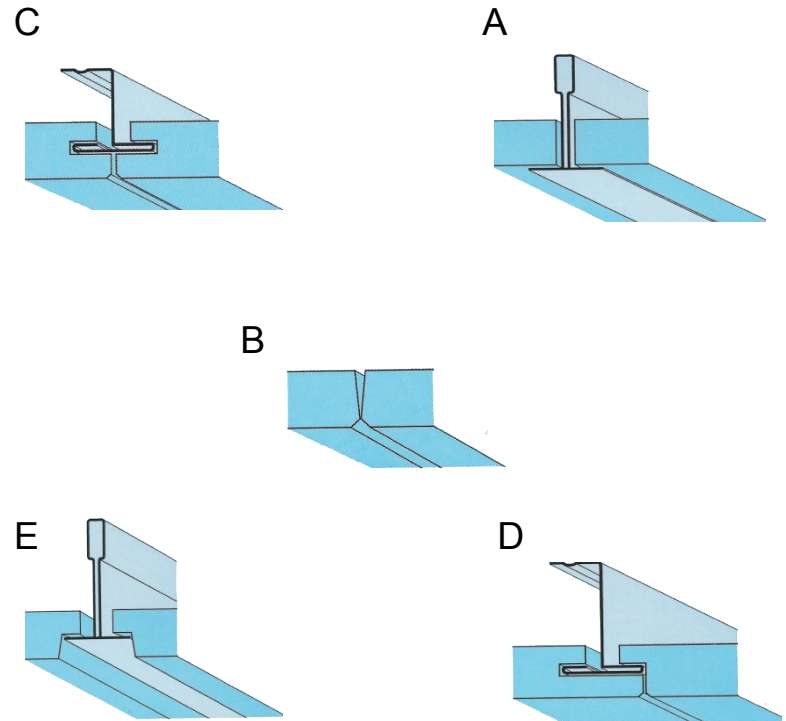



Light Frieze – алюминиевый профиль карнизного светильника в комплекте с осветительной арматурой и лампами T-5.

Линейный элемент:

Сечение - 250x150

Длина: 600; 1200; 1800; 2400

Вес: 8 кг/п.м. (вместе с осветительной арматурой)

Осветительная арматура- L=580; 890; 1190; 1490.

Цвет: стандартный - белый, или заказ в системе RAL и NCS

Упаковка: 2 линейных элемента в коробке.

Угловой элемент: IC- внутренний угол,

OC- наружный угол

Минимальный размер: 600x600

Максимальный размер: 750x750

Упаковка: 1 угол в коробке.



Алюминиевый профиль- S-Line

Сечение: 300x200 (H)

Длина: 600; 1200; 1800; 2400

Вес: 2кг/п.м.

Карнизный алюминиевый профиль - Q4 CC

Сечение: 120x80

Длина: 600; 1200; 1800; 2400

Вес: 1 кг/п.м.



Моно - бесшовный акустический потолок

Цвет: стандартный- белый, возможно заказ в системе RAL и NSC

Скрытая подвесная система.

Размерный ряд панелей: 1200x900; 1800x900

Компания SBL

Почтовый адрес: 630090 Новосибирск, а/я 156

Адрес офиса: Новосибирск, ул. Добролюбова 16, офис № 118

Телефон: (383)206-0524, 206-05-35

E-mail: info@sibl.ru

Web: <http://www.sibl.ru/>